



# AIRELEC

## AIXANCE 2 SAS

Grzejnik promiennikowy

ORIGINE  
FRANCE®  
GARANTIE



BVCert. 6020118

REG

Elektroniczny termostat

SEL  
PROG

Manualny przełącznik 4 trybów pracy

>T°<

Precyzyjna kontrola temperatury




### 2 modele:

- Pionowy od 1000 do 2000 W
- Poziomy od 300 do 2000 W



Prosty i kompletny panel sterowania

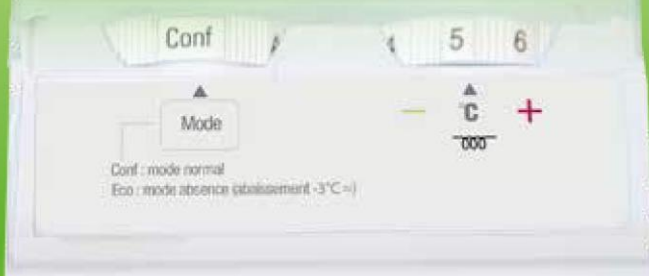

Element grzejny Airalu®



2 modele

# AIXANCE 2 SAS

## Grzejnik promiennikowy



- Obudowa i przedni panel ze stali pokrytej utwardzonym lakierem.
- Kolor biały matowy RAL9016.
- Element grzewczy Airalu\* ze stopu aluminium, żebrowany, jednoczęściowy.
- Automagiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem.
- Mocowanie na ściennym uchwycie zatrzaskowym.
- Trzyżyłowy przewód (faza + zero + sterowanie).
- Termostat elektroniczny z dokładnością regulacji temperatury do 0,1°C.
- 4 tryby pracy: Komfort (zadana temperatura), Eco (obniżenie temperatury o ok. 4°C), Dyżur (temperatura ok. 7°C), Wyłączenie.

### Wymiary i symbole

#### Aixance 2 SAS Poziomy

300	45,2 x 44,0 x 11,3	3,8	A692120
500	53,2 x 44,0 x 11,3	4,4	A692121
750	53,2 x 44,0 x 11,3	4,4	A692122
1000	63,7 x 44,0 x 11,3	5,3	A692123
1250	74,2 x 44,0 x 11,3	6,1	A692124
1500	84,7 x 44,0 x 11,3	7,0	A692125
2000	105,7 x 44,0 x 11,3	8,7	A692127

#### Aixance 2 SAS Pionowy

1000	44,0 x 84,6 x 12,4	7,0	A692133
1500	44,0 x 105,7 x 12,4	9,0	A692135
2000	44,0 x 116,2 x 12,4	10,0	A692137



**Możliwość sterowania elektronicznego poprzez przewód sterujący::**

Polecenia dotyczące 4 trybów pracy przekazywane są z centrali programatora do poszczególnych grzejników.



**Możliwość manualnego przełączania 4 trybów pracy:**

Ustawienie wybranego trybu pracy (Komfort > Eco > Dyżur > Wyłączenie) „ręcznie” – pokrętko funkcji pracy.



**Możliwość ograniczenia zakresu temperatur mini - max:**

Ograniczenie zakresu regulacji, aby uniknąć nadmiernego zużycia energii wynikającego z przegrzania pomieszczeń.


### Panel sterowania z wyświetlaczem



- 1 – Pokrętko funkcji/trybu pracy: Komfort - Eco - Dyżur – Wyłączenie.
- 2 – Pokrętko termostatu.
- 3 – Optyczny wskaźnik działania.
- 4 - Osłona zabezpieczająca.



PROMOTELEC



**Wyłączny importer AIRELEC w Polsce:**  
**PHP Brabork Sp. z o.o.**

ul. Wilsona 3, 05-220 Zielonka  
 tel. 22 7613880, 602259685  
 dzial.sprzedazy@brabork.pl

[www.airelec.pl](http://www.airelec.pl)

