



AIRÉLEC

ELITE 3D

Grzejnik konwektorowy

ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE

CERTIFIÉ PAR L'AFNOR
NF
ELECTRICITE PERFORMANCE
★ ★

BVCert. 6020118
BVC Cert. 6020118

REG

Elektroniczny termostat

SEL
PROG

Manualny przełącznik 4 trybów pracy

> T° <

Precyzyjna kontrola temperatury

Możliwość współpracy z programatorem



3 modele:
Poziome od 500 do 2000W
Pionowe od 750 do 2000 W
Niskie od 500 do 2000 W



Prosty i kompletny panel sterowania



Element grzejny Airalu®





3 modele

ELITE 3D



Grzejnik konwektorowy

- Stalowa obudowa pokryta utwardzonym lakierem.
- Kolor biały.
- Jednoczęściowy aluminiowy element grzejny Airalu®
- Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem.
- Łatwy montaż na ścianie zapewnia załączony wieszak.
- Trzyżyłowy przewód (faza + zero + sterowanie).
- Termostat elektroniczny z dokładnością regulacji temperatury do 0,1°C.
- 4 tryby pracy: Komfort (zadana temperatura), Eco (obniżenie temperatury o ok. 3,5-4°C), "dyżur" (temperatura ok. 7°C), Wyłączenie.

Wymiary i referencje

Moc (W)	Wymiary szer./wys./gł. (cm)	Waga (kg)	Oznaczenie kodowe
Elite 3D Poziome			
500	36,0 x 40,0 x 10,2	3,5	A687871
750	36,0 x 40,0 x 10,2	3,5	A687872
1000	44,0 x 40,0 x 10,2	4,0	A687873
1250	52,0 x 40,0 x 10,2	4,2	A687874
1500	60,0 x 40,0 x 10,2	5,0	A687875
1750	76,0 x 40,0 x 10,2	6,0	A687876
2000	84,0 x 40,0 x 10,2	6,6	A687877
Elite 3D Pionowe			
750	28,0 x 65,0 x 10,2	3,8	A687892
1000	36,0 x 65,0 x 10,2	4,6	A687893
1250	44,0 x 65,0 x 10,2	5,5	A687894
1500	52,0 x 65,0 x 10,2	6,4	A687895
2000	68,0 x 65,0 x 10,2	8,1	A687897
Elite 3D Niskie			
500	60,0 x 24,5 x 10,2	3,0	A687951
1000	92,0 x 24,5 x 10,2	4,9	A687953
1250	108,0 x 24,5 x 10,2	6,0	A687954
Nóżki	23,5 x 12,0 x 5,0	0,75	A688299



Możliwość sterowania elektronicznego poprzez przewód sterujący:

Polecenia dotyczące 4 trybów pracy przekazywane są z centrali programatora do poszczególnych grzejników.



Możliwość manualnego przełączania 4 trybów pracy:

Ustawienie wybranego trybu pracy "ręcznie" – pokrętko funkcji pracy.



Możliwość ograniczenia zakresu temperatur mini-max :


Ograniczenie zakresu regulacji, aby uniknąć nadmiernego zużycia energii wynikającego z przegrzania pomieszczeń.



Możliwość współpracy z programatorem:

Przewodowo – programator Ecobox 3 lub DRIVER Delta Dore lub bezprzewodowo - programatory Ecobox 2, RFbox

Panel sterowania

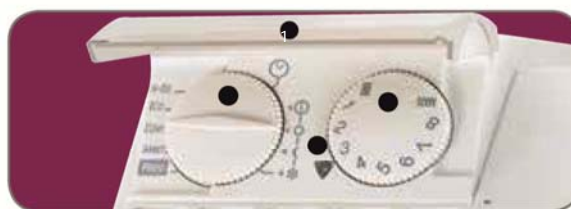

- Ruchoma osłona.
- Pokrętko funkcji pracy.
- Pokrętko termostatu.
- Optyczny wskaźnik działania.



PROMOTELEC



2 lata gwarancji

Mono 230 V

Wyłączny importer AIRELEC w Polsce:

PHP Brabork Sp. z o.o.
ul. Wilsona 3, 05-220 Zielonka
tel. 22 76 13 880, 602 259 685
dzial.sprzedazy@brabork.pl

www.airelec.pl

