



AIRÉLEC

NANTUA 2


Grzejnik łazienkowy drabinkowy



Rozprowadzanie ciepła za pomocą płynu



Prosty w obsłudze moduł sterowania

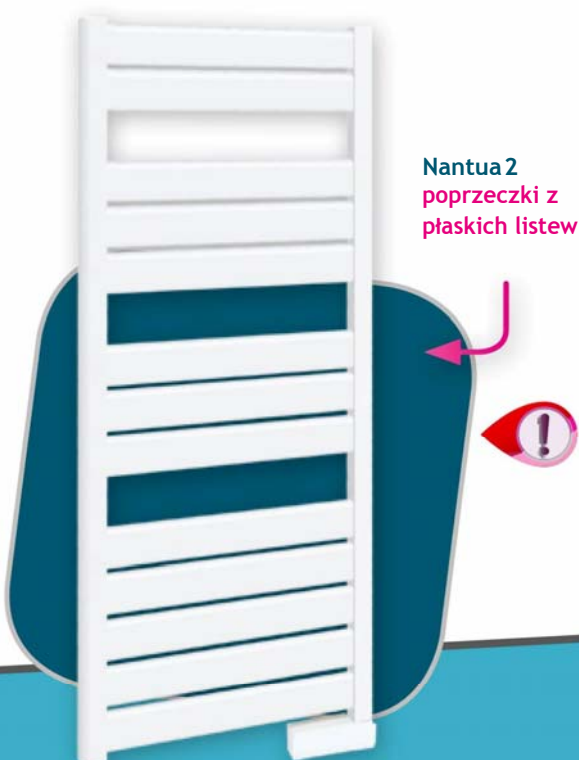

Kompletny i prosty w obsłudze moduł sterowania





NANTUA 2



Grzejnik łazienkowy drabinkowy

- Wysokiej jakości stal pokryta utwardzonym lakierem.
- Trzyżyłowy przewód (faza + zero + sterowanie).
- Kolor biały.
- Regulacja położenia za pomocą 4 wsporników dystansowych o zmiennym położeniu.
- Grzałka zanurzeniowa.
- Elektroniczny termostat.
- Możliwość współpracy z programatorem poprzez przewód sterujący - praca w 4 trybach: Komfort, Eco (obniżenie temperatury o ok. 4°C), Dyżur (temperatura ok. 7°C), Wyłączenie.
- Automagiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem.



Płyn rozprowadzający ciepło w grzejniku jest w 100% przyjazny dla środowiska.

Wymiary i referencje

| Moc (W) | Wymiary szer. x wys.x gł. (cm) | Waga (kg) | Kod |
|-----------------|-----------------------------------|-----------|---------|
| Nantua 2 | | | |
| 500 | 50,0 x 107,9 x 10,0 | 13,5 | A691071 |
| 750 | 50,0 x 150,2 x 10,0 | 19,0 | A691072 |
| 1000 | 60,0 x 167,1 x 10,0 | 24,5 | A691073 |
| 1200 | 60,0 x 192,4 x 10,0 | 28,5 | A691074 |

Moduł sterowania




- 1 Przycisk włącz/wyłącz
- 2 Przycisk pracy ciągłej – 2 godziny grzania z maksymalną mocą
- 3 Pokrętko termostatu
- 4 Ruchoma osłona



PROMOTELEC

Classe II
IP44 IK08



Gwarancja 2 lata



Wyłączny importer AIRELEC w Polsce:

PHP Brabork Sp. z o.o.

ul. Wilsona 3, 05-220 Zielonka

tel. 22 76 13 880, 602 259 685

dzial.sprzedazy@brabork.pl

www.airelec.pl

